

INSTALLATION INSTRUCTIONS

KITCHEN FAUCETS AND OPTIONAL DECKPLATES

Models:

- 2019 0001 XX
- 2020 0001 XX
- 2023 0001 XX
- 2024 0001 XX
- 2025 0001 XX
- 2026 0001 XX

2180 0003 XX (optional accessory)

2180 0004 XX (optional accessory)

COLORS: (XX)

-  CH = Chrome
-  SS = Stainless Steel
-  MB = Matte Black
-  BG = Brushed Gold

Technical Information:

Water Pressure

Recommended	20 – 75 psi
Maximum	145 psi

Hot Water Temperature

Recommended	120°F – 140°F (48.9°C – 60°C)
Maximum	160°F (15.6°C)

Size Installation

Required hole size in countertop/sink	1-3/8 In.
Maximum thickness of countertop/sink	2-3/4 In.

Flow Rate

Maximum	1.75 GPM
---------	----------



- Pull-down sprayheads are equipped with 2 check valves for backflow prevention.
- The supply hoses for the faucets are for use with 3/8 In. service stops. If your service stops are of a different size, purchase adapters at your local home center or plumbing store.

IMPORTANT: It is imperative that you follow all local plumbing codes and standards to assure correct installation and hot water temperature at the water heater.

IMPORTANT: Shut off water at the service stops before you begin.



CAUTION: Do NOT bend or twist the supply hoses! A gentle curve of no less than 2-3/4 In. diameter is allowable for space, however tight bends, kinks, and twisting may result in damage to the hoses.

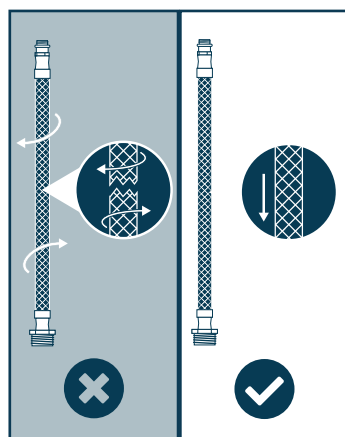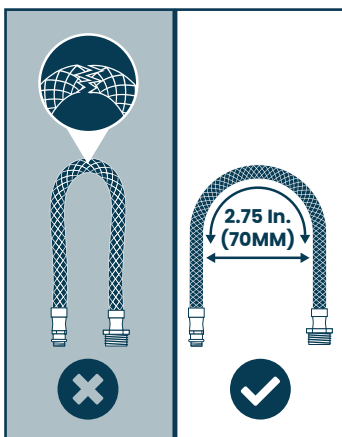

Hardware:




Included with all BOCCHI Faucets:

- Mounting Hardware: rubber seal (1pc.), stainless steel washer (1 pc.), mounting ring (1 pc.), screws (3 pcs.)
- Retraction Weight (1 pc.)
- Pullout Hose (1 pc.)
- 2 Supply Hoses (1 pc. hot and 1 pc. cold)
- Optional Stabilizer (1 pc.) to be used if the faucet is installed on a thin and flexible countertop or with a stainless steel sink.

Optional Hardware:

Sold separately. Compatible with all BOCCHI Faucets:

- Optional Deck Plate may be used with any BOCCHI Faucet to provide a decorative base to the faucet. All BOCCHI Deck Plates (2180 0003 XX or 2180 0004 XX) fit all BOCCHI Faucets but are sold separately. Designed to fit across a standard 8-inch faucet drilling to hide unnecessary holes, or other unsightly marks. All BOCCHI Deck Plates come with a single center-drilled hole.

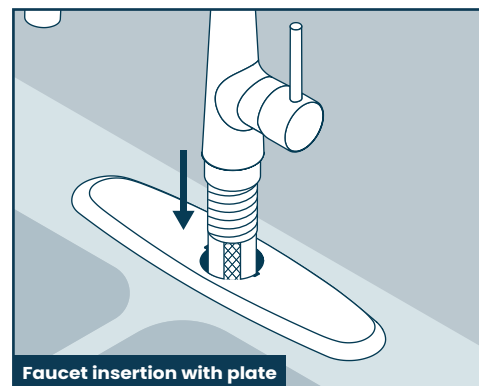

Before you begin:

Included with all BOCCHI Faucets:

- BOCCHI recommends that this faucet be installed by a licensed professional plumber/installer.
- Please read over the entire installation instructions before beginning the installation.
- Images in these instructions are generic and may vary slightly from your exact model.
- Make sure you have all the needed tools and parts to complete the installation. Ensure that the area has been properly prepped for the preferred installation setting.
- Keep this installation guide and your receipt for proof of purchase and for future reference.
- Care and Cleaning Guides and Warranty information for these faucets may be found at www.bocchiusa.com
- All information in these instructions is based on the latest product information available at the time of publication. BOCCHI reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

Installation:

1. Double check to be certain that the water is shut off at the service stops before you begin.
2. If necessary, remove the old faucet.
3. Clean the mounting area and surface, and dry thoroughly.
4. Insert the new faucet in the mounting hole.
NOTE: If you are using an optional deck plate, install it now. Simply set the deck plate into place over the faucet mounting hole and drop the faucet through the deck plate hole as you also drop it through the countertop hole. Once the faucet is securely installed in place, it will hold the deck plate in place.
5. If using the stabilizer flange, install it now. Stabilizer flanges should be used with thin or flexible countertops, and with stainless steel sinks. The stabilizer should be installed with the flat triangular side facing up, and the tube side facing down, then be slid onto the faucet shaft from underneath the countertop to help stabilize the faucet from below.
6. Slide the mounting hardware onto the shaft of the faucet from the underside keeping the water supply lines inside the mounting ring. The order of mounting hardware should be, starting with the first one, closest to the underside of the countertop: (1st) rubber seal, (2nd) stainless steel washer, (3rd) mounting ring.
7. Tighten the mounting ring and all parts and insert the 3 screws provided with the faucet into the 3 corresponding holes on the mounting ring. Tighten using the Phillips head screwdriver.
CAUTION: Do **NOT** overtighten or use a power drill to tighten the screws.

Tools and Materials:







Adjustable Wrench



Phillips Head Screwdriver





NOTE: Special tools may be needed to install faucet mounting holes, or water lines; if not already done, please consult a professional to perform any additional steps to prep the space for the installation of these faucets.

Installation view:

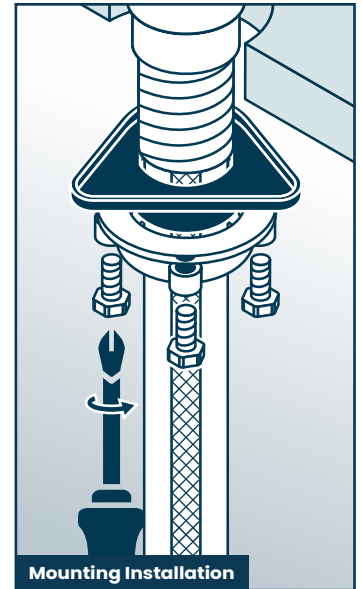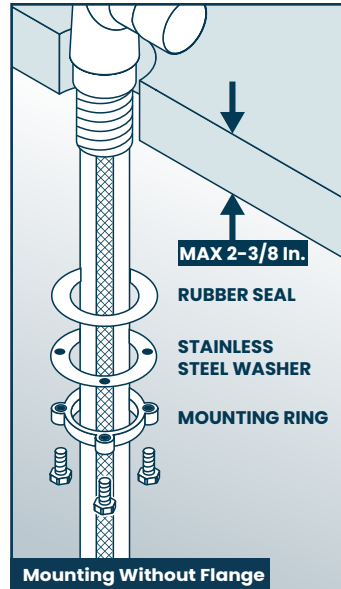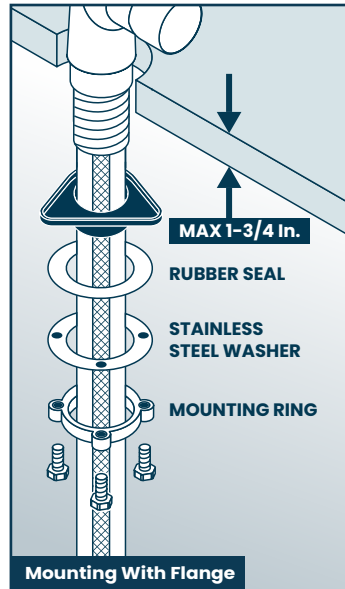
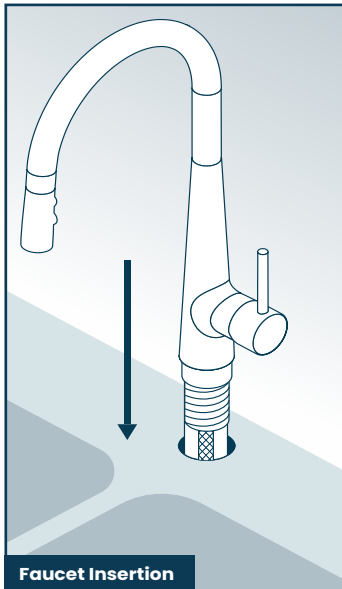


Installation continued:

1. Connect the pullout hose into the quick connection.
2. Install the retraction weight to the pullout hose above the loop on the pullout side. Install the retraction weight by unscrewing the screws while holding the barrel of the weight closed. Open the weight and enclose the pullout hose into the fitted opening inside the weight. Finish by securely closing the weight and replacing the screws to hold it closed, enclosing the pullout hose within.
3. Attach the water supply lines to the hot and cold service stops and turn on the water. The hot supply line can be identified by red markings on the supply line, and the cold supply line by blue markings; some hoses may have both red and blue markings and are suitable for use with either line.
4. Remove the spray head by gently pulling it down and twisting clockwise to unscrew it from its connection. Hold the hose and be sure to aim the water stream into the bottom of the drain to reduce splashing. Run the water for 1-2 minutes at a mixed temperature to remove any dirt or debris that may be in the line and could damage the spray head.
5. Reattach the spray head and check for leaks.

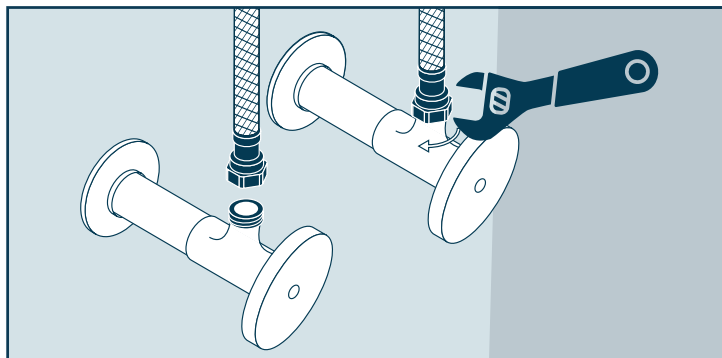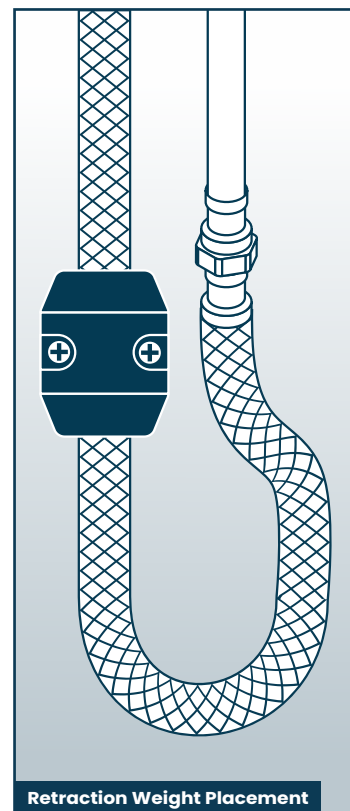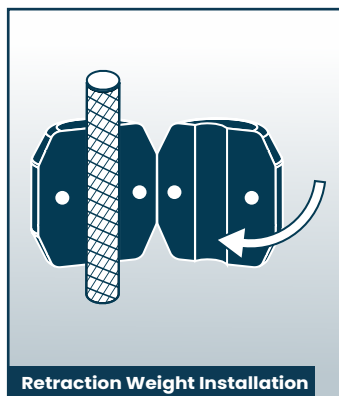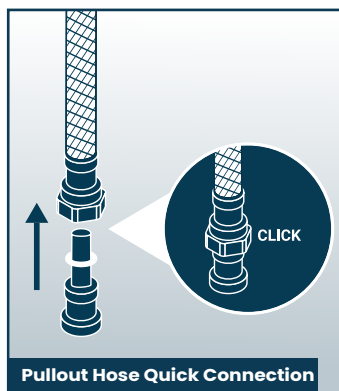

User Control Guide:

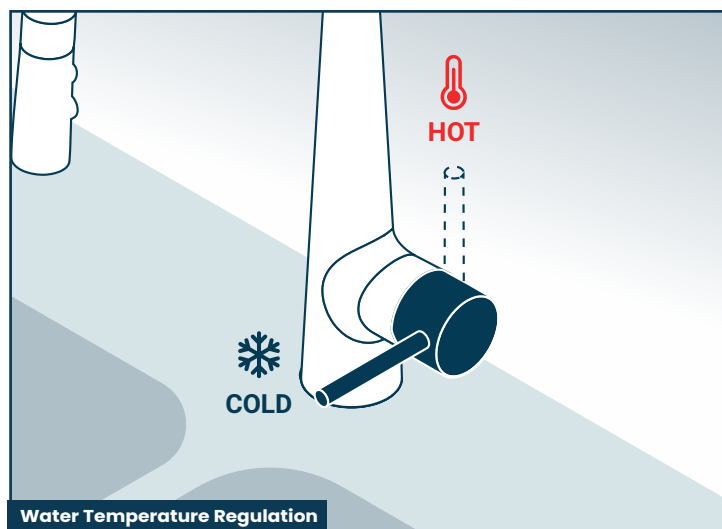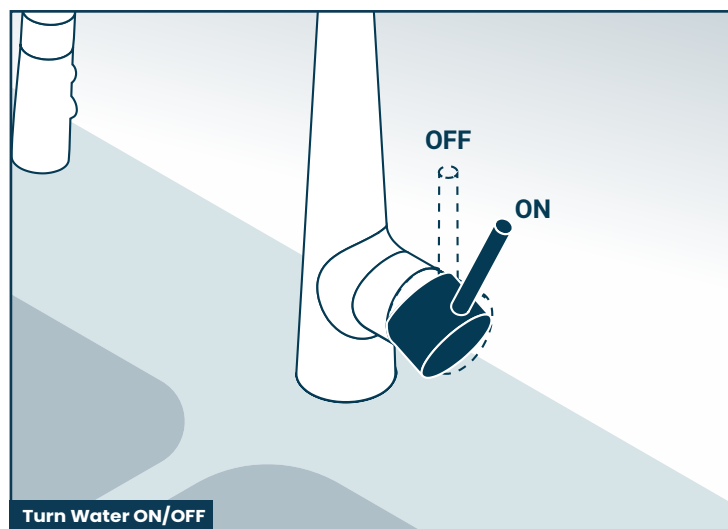

BOCCHI®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GRIFOS DE COCINA Y PLACA DE CUBIERTA OPCIONAL

MODELOS:

- 2019 0001 XX
- 2020 0001 XX
- 2023 0001 XX
- 2024 0001 XX
- 2025 0001 XX
- 2026 0001 XX

2180 0003 XX (accesorio opcional)

2180 0004 XX (accesorio opcional)

COLORES: (XX)

- CH = Cromo
- SS = Acero Inoxidable
- MB = Negro mate
- BG = Oro pulido / cepillado



Información Técnica: _____

Presión De Agua

Recomendada	20 - 75 psi
Máxima	145 psi

Temperatura De Agua Caliente

Recomendada	120°F - 140°F (48.9°C - 60°C)
Máxima	160°F (15.6°C)

Instalación

Hueco necesario en encimera/fregadero	1-3/4 In.
Grosor máximo de encimera/fregadero	2-3/4 In.

Índice De Flujo

Máximo	1.75 GPM
--------	----------



- Los cabezales abatibles están equipados con dos válvulas de retención para la prevención de reflujo.
- Las mangueras de suministro para grifos son para un uso con salidas de agua de 3/8 de pulgada. Si sus llaves de paso son de un tamaño diferente, compre los adaptadores en una tienda de plomería.

IMPORTANTE: Es imperativo que siga todos los códigos y estándares de plomería locales para asegurar una instalación correcta y contar con agua caliente.

IMPORTANTE: Cierre las llaves de paso del suministro de agua antes de comenzar.



PRECAUCIÓN: ¡No doble ni tuerza las mangueras de suministro! Una curva ligera de no menos de 2-3/4 pulgadas en diámetro es permitida para dar espacio. Sin embargo, las curvas cerradas, abolladuras y torsiones pueden dañar las mangueras.

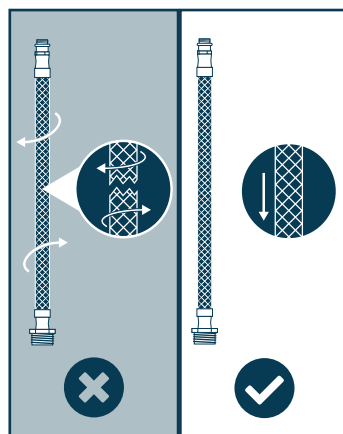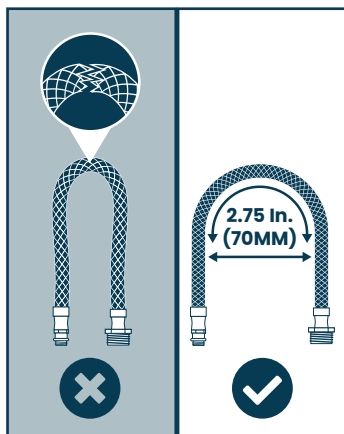

Material: _____



Incluido con todos los grifos BOCCHI:

- Piezas para montar: sello de goma (1 pieza), arandela de acero inoxidable (1 pieza), anillo para montar (1 pieza), tornillos (3 piezas)
- Peso de retracción (1 pieza)
- Manguera extraíble (1 ud.)
- 2 mangueras de suministro (1 agua caliente, 1 agua fría)
- Estabilizador opcional (1 pieza) para usarse si el grifo se instala en una encimera delgada y flexible o sobre una tarja de acero inoxidable.

Pieza Opcional: _____

Compatible con grifos BOCCHI. Se vende por separado:

- La cubierta opcional puede usarse con cualquier grifo BOCCHI para así obtener una base decorativa. Todas las placas de cubierta BOCCHI (2180 0003 XX o 2180 0004 XX) son compatibles con todos los grifos BOCCHI pero se venden por separado. Está diseñada para ser compatible con un taladro estándar de 8 pulgadas para ocultar perforaciones innecesarias u otras marcas desagradables. Todas las placas de cubierta BOCCHI vienen con un solo orificio en el centro.



Instalación de grifo con cubierta

Antes De Comenzar:

Incluido en todos los grifos BOCCHI:

- BOCCHI recomienda que este grifo sea instalado por un plomero o profesional con licencia.
- Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar.
- Las imágenes que acompañan estas instrucciones son genéricas y pueden variar ligeramente a los componentes.
- Asegúrese de tener todas las herramientas y piezas necesarias para completar la instalación. Asegúrese de que el área se haya preparado adecuadamente para la configuración de instalación preferida.
- Conserve esta guía de instalación y su recibo como prueba de compra, así como para referencia futura.
- Las guías de cuidado y limpieza y la información de garantía para estos grifos pueden encontrarse en www.bocchiusa.com
- Toda la información contenida en estas instrucciones se basa en la información más reciente sobre el producto disponible al momento de su publicación. BOCCHI se reserva el derecho de hacer revisiones en el diseño de los productos sin previo aviso como se especifica en la lista de precios oficial.

Herramientas Y Material:



Llave inglesa
ajustable




Desarmador
de cruz

NOTA: Es posible que se necesiten herramientas especiales para instalar los orificios de montaje del grifo o las salidas de agua. Si no lo ha hecho, consulte a un profesional que lo ayude a realizar cualquier paso adicional para preparar el espacio para la instalación de este grifo.


Instalación:

1. Verifique y asegúrese de que el agua esté cerrada en las llaves de paso antes de comenzar.
2. Si es necesario, retire el grifo que reemplazará.
3. Limpie el área y la superficie de montaje, seque completamente.
4. Inserte el nuevo grifo en el orificio de montaje.
NOTA: Si está utilizando la cubierta opcional, instálela ahora. Simplemente coloque la placa en su lugar sobre el orificio de montaje del grifo y coloque el grifo a través del orificio de la placa mientras también lo coloca a través del orificio de la encimera. Una vez que el grifo esté bien instalado y en su lugar, éste mantendrá la placa sujeta.
5. Si usa una brida estabilizadora, instálela ahora. Las bridas estabilizadoras deben usarse con encimeras delgadas o flexibles y con fregaderos de acero inoxidable. El estabilizador debe ser instalado con el lado triangular plano viendo hacia arriba, y el tubo hacia abajo. Luego debe deslizarse en el eje del grifo desde debajo de la encimera para ayudar a estabilizar el grifo desde abajo.
6. Deslice la pieza de montaje en el eje del grifo desde la parte inferior, manteniendo las líneas del suministro de agua dentro del anillo de montaje. El orden de montaje de los componentes debe ser, comenzando por el primero, el más cercano a la parte inferior de la encimera: (1ro) sello de goma, (2do) arandela de acero inoxidable, (3ro) anillo de montaje.
7. Apriete el anillo de montaje y todas las piezas e inserte los tres tornillos incluidos con el grifo en los tres agujeros correspondientes en el anillo de montaje. Apriete utilizando el desarmador de cruz.
PRECAUCIÓN: No apriete de más ni use un taladro eléctrico para apretar los tornillos.


Diagrama De Instalación:

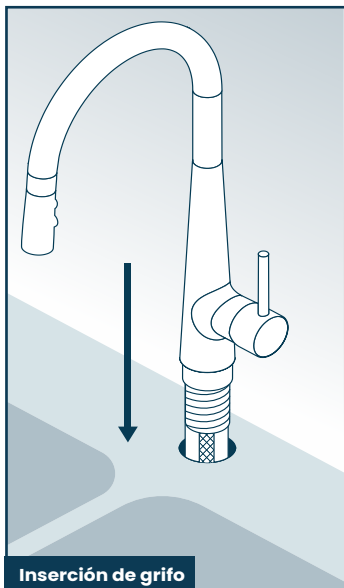


Inserción de grifo

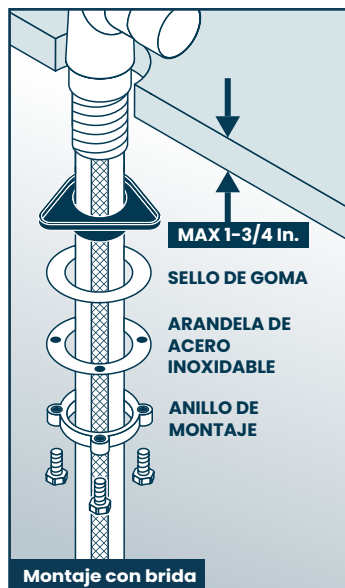

Montaje con brida

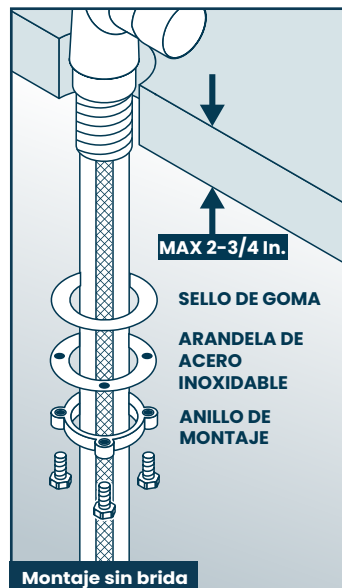





Montaje sin brida

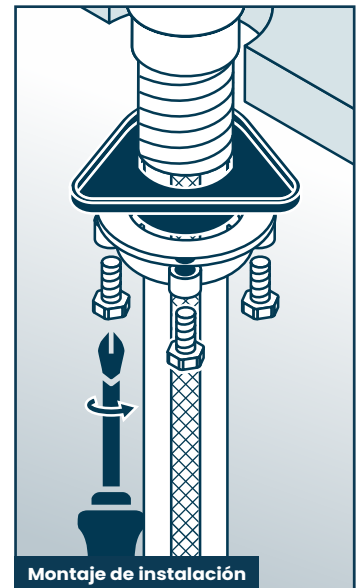



Montaje de instalación

Instalación (Continuación):

1. Conecte la manguera extraíble en la conexión rápida.
2. Instale la pesa de retracción en la manguera extraíble desde arriba del bucle por el lado extraíble. Instale la pesa de retracción desatornillando los tornillos mientras mantiene cerrado el barril de la pesa. Abra la pesa y coloque la manguera en la apertura ajustada. Termine cerrando la pesa de forma segura y colocando los tornillos para mantenerla cerrada, apretando la manguera extraíble.
3. Conecte las mangueras de suministro a las llaves de paso de agua fría y caliente. La manguera de suministro caliente puede identificarse a través de marcas rojas; la manguera de suministro de agua fría tendrá marcas azules. Algunas mangueras pueden tener ambas marcas rojas y azules, significando que son aptas para utilizarse con ambas, fría o caliente.
4. Retire el cabezal tirando de él suavemente hacia abajo y girando en el sentido de las manecillas del reloj para desenroscarlo. Sostenga la manguera y asegúrese de dirigir el chorro de agua hacia el fondo del desagüe para evitar salpicaduras. Deje correr agua durante uno a dos minutos a una temperatura mixta para eliminar cualquier suciedad o escombros que pueda haber en las mangueras, las cuales podrían dañar el cabezal.
5. Vuelva a colocar el cabezal y asegúrese que no haya fugas.

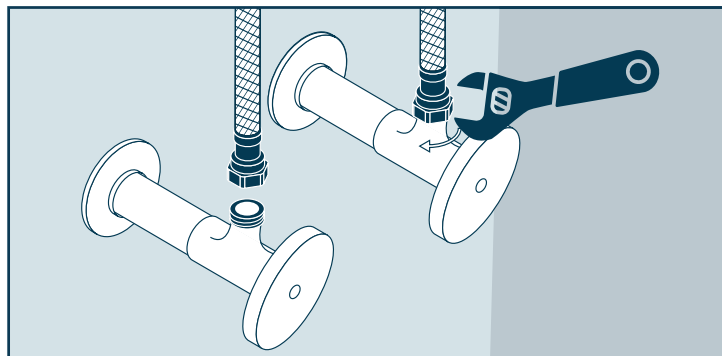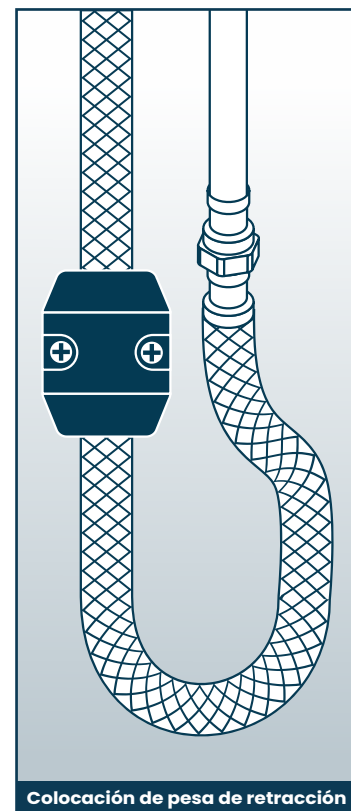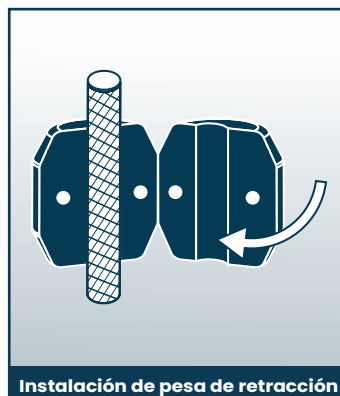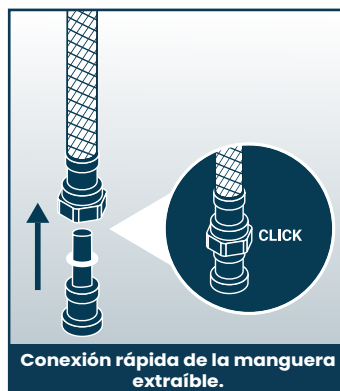

Guía De Uso:

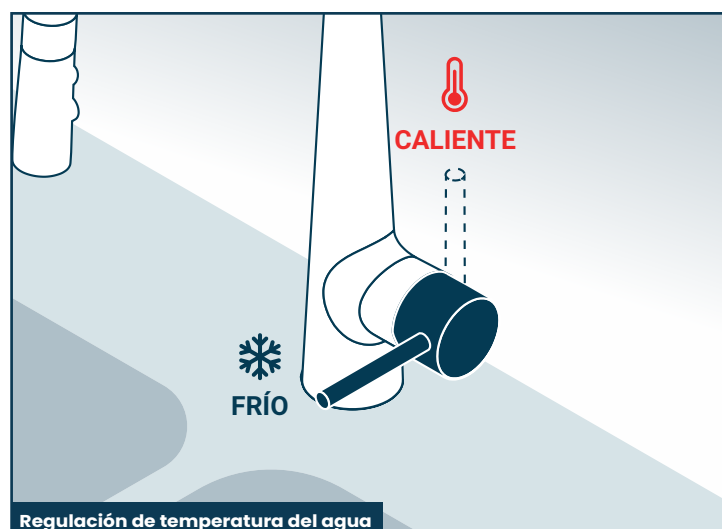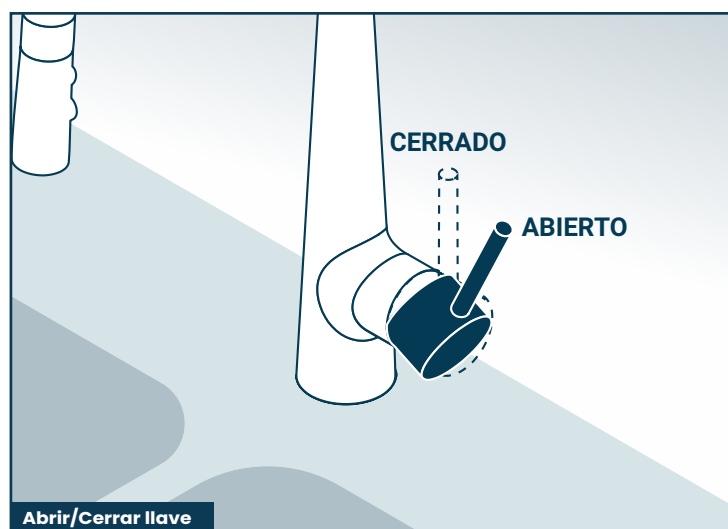

BOCCHI®

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

ROBINETS DE CUISINE ET PLAQUES DE FINITION OPTIONNELLES

MODÈLES:

- 2019 0001 XX
- 2020 0001 XX
- 2023 0001 XX
- 2024 0001 XX
- 2025 0001 XX
- 2026 0001 XX

2180 0003 XX (accessoire optionnel)

2180 0004 XX (accessoire optionnel)

COULEURS: (XX)

- CH = Chromé
- SS = Inox
- MB = Noir mat
- BG = Or brossé



Informations techniques:

Pression de l'eau

Recommandée	20 - 75 psi
Maximum	145 psi

Température de l'eau chaude

Recommandée	120°F - 140°F (48.9°C - 60°C)
Maximum	160°F (15.6°C)

Taille de l'installation

Taille du trou requis au niveau du plan de travail/de l'évier	1-3/4 In.
Épaisseur maximale du plan de travail/de l'évier	2-3/4 In.

Débit d'écoulement

Maximum	1.75 GPM
---------	----------



- Les douchettes rétractables sont équipées de 2 valves de contrôle pour la prévention du refoulement d'eau.
- Les tuyaux d'alimentation pour les robinets sont à utiliser avec des vannes d'arrêts de 3/8 pouces. Si vos vannes d'arrêts sont d'une taille différente, procurez-vous des adaptateurs dans votre quincaillerie ou magasin de bricolage de référence.

IMPORTANT: Il est impératif que vous suiviez toutes les normes et les standards de plomberie locaux afin de garantir une correcte installation et une température d'eau chaude dans le chauffe-eau.

IMPORTANT: Fermez l'arrivée d'eau aux vannes d'arrêt avant de commencer.



MISE EN GARDE: NE PAS plier ou tordre les tuyaux d'alimentation ! Une courbe légère de pas moins de 2-3/4 pouces de diamètre d'espace est possible, cependant les noeuds, les torsions et les plis peuvent endommager les tuyaux.

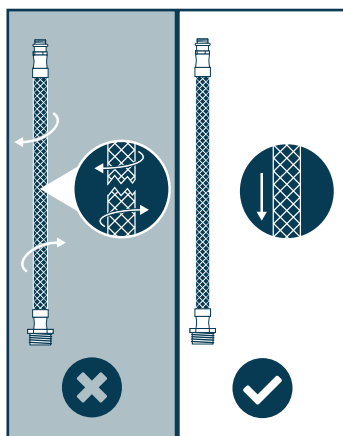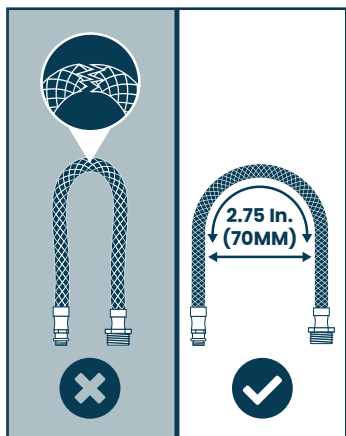

Matériel:




Sont inclus avec tous les robinets BOCCHI:

- Matériel de montage : joint d'étanchéité en caoutchouc (1 pièce), rondelle en acier inoxydable (1 pièce), anneau de montage (1 pièce), vis (3 pièces)
- Poids de rétraction (1 pièce)
- Tuyau extractible (1 pièce)
- 2 tuyaux d'alimentation (1 pièce pour l'eau chaude et 1 pièce pour l'eau froide)
- Stabilisateur en option (1 pièce) à utiliser si le robinet est installé sur un plan de travail fin et flexible ou avec un évier en inox.

Matériel en option:

Vendu séparément. Compatible avec tous les robinets BOCCHI :

- La plaque de finition optionnelle peut être utilisée avec tous les robinets BOCCHI pour fournir une base décorative au robinet. Les plaques BOCCHI (2180 0003 XX ou 2180 0004 XX) s'adaptent à tous les robinets BOCCHI mais sont vendues séparément. Conçues pour s'adapter à un perçage de robinet standard de 8 pouces pour cacher des trous inutiles ou autres marques disgracieuses. Toutes les plaques de finition BOCCHI sont livrées avec un seul trou percé en leur centre.

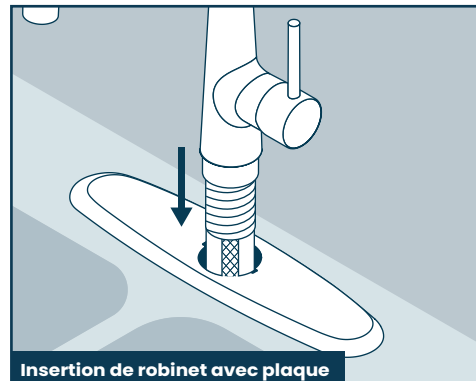

Avant de commencer:

Incluido en todos los grifos BOCCHI:

- BOCCHI recommande que le robinet soit installé par un plombier/installateur professionnel agréé.
- Veuillez lire l'intégralité des instructions pour l'installation avant de commencer l'installation.
- Les images dans ce manuel sont génériques et peuvent varier légèrement de votre modèle exact.
- Assurez-vous d'être en possession de tous les outils et les pièces nécessaires pour terminer l'installation. Assurez-vous que la zone ait été correctement préparée pour les paramètres d'installation de votre choix.
- Conservez le présent manuel et votre reçu comme preuve d'achat et pour futures références.
- Les guides d'entretien et de nettoyage ainsi que les informations sur la garantie de ces robinets peuvent être trouvés sur www.bocchiusa.com
- Toutes les informations contenues dans ce manuel sont basées sur les toutes dernières informations sur les produits disponibles au moment de la publication. BOCCHI se réserve le droit d'apporter des modifications dans la conception des produits sans préavis, comme spécifié dans le livre des prix.

Outils et matériel:



Clé à molette







Tournevis cruciforme

REMARQUE: des outils spéciaux peuvent être nécessaires pour installer les trous de montage du robinet, ou les conduites d'eau; si cela n'a pas déjà été fait, veuillez consulter un professionnel pour effectuer toute étape supplémentaire pour préparer l'espace pour l'installation de ces robinets.

Installation:





1. Vérifiez deux fois pour être certain que l'eau est coupée aux vannes d'arrêt avant que vous ne commenciez.
2. Si nécessaire, retirez l'ancien robinet.
3. Nettoyez la zone et la surface de montage et séchez soigneusement.
4. Insérez le nouveau robinet dans le trou de montage.
REMARQUE: Si vous utilisez une plaque de finition en option, installez-la maintenant. Mettez simplement la plaque de finition en place sur le trou de montage du robinet et laissez tomber le robinet à travers le trou de la plaque de finition pendant que vous le faites également tomber à travers le trou du plan de travail. Une fois le robinet bien installé, il maintiendra la plaque de finition en place.
5. Si vous utilisez la bride de stabilisation, installez-la maintenant. Les brides de stabilisation doivent être utilisées avec des plans de travail fins ou flexibles, et avec les éviers en inox. Le stabilisateur doit être installé avec le côté triangulaire plat vers le haut, et le côté du tube vers le bas, puis être glissé sur la tige du robinet depuis le dessous du plan de travail pour aider à stabiliser le robinet d'en bas.
6. Faites glisser le matériel de montage sur la tige du robinet par en dessous en maintenant les lignes d'approvisionnement en eau à l'intérieur de l'anneau de montage. L'ordre du matériel de montage doit être, en commençant par le premier et le plus proche du dessous du plan de travail : (1er) joint d'étanchéité en caoutchouc, (2ème) rondelle en acier inoxydable, (3ème) anneau de montage.
7. Serrez l'anneau de montage et toutes les pièces et insérez les 3 vis fournies avec le robinet dans les 3 trous correspondants sur l'anneau de montage. Serrer à l'aide du tournevis cruciforme. **ATTENTION: NE PAS** trop serrer ou utiliser une perceuse électrique pour serrer les vis.

L'installation en images:

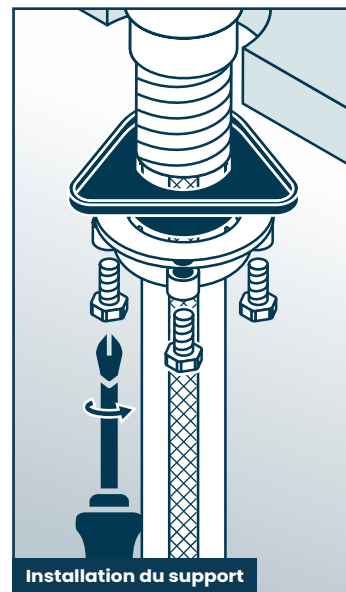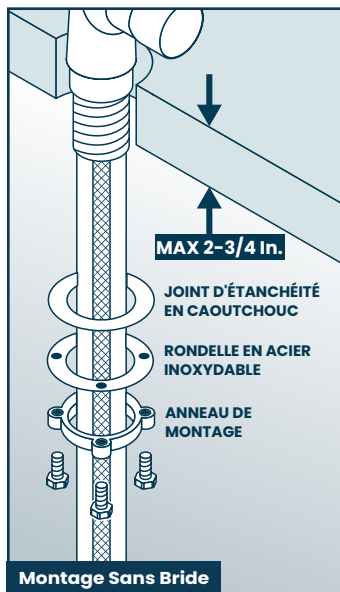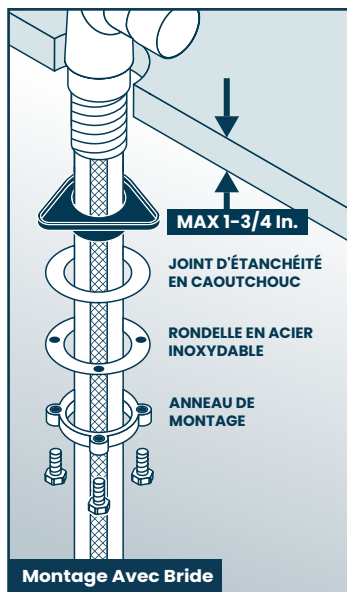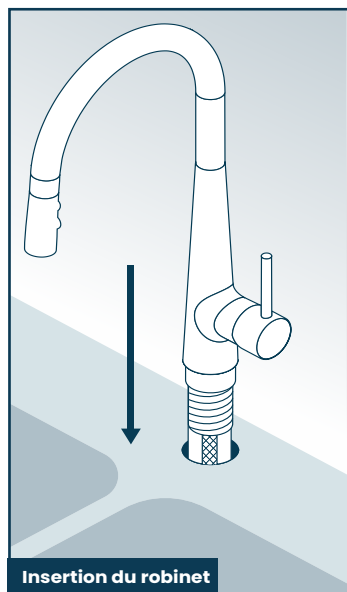

Suite de l'installation:

1. Connectez le tuyau extractible au raccord rapide.
2. Installez le poids de rétraction sur le tuyau extractible au-dessus de la boucle du côté coulissant. Installer le poids de rétraction en dévissant les vis tout en maintenant le barillet du poids fermé. Ouvrir le poids et enfermer le tuyau extractible dans l'ouverture prévue à l'intérieur du poids. Terminer en fermant solidement le poids et en plaçant à nouveau les vis pour le maintenir fermé, avec le tuyau extractible à l'intérieur.
3. Raccordez les conduites d'alimentation en eau aux vannes d'arrêt (eau chaude et eau froide) et ouvrez l'eau. La conduite d'alimentation en eau chaude peut être identifiée par des marques rouges sur celle-ci, et la conduite d'alimentation en eau froide par des marques bleues ; certains tuyaux peuvent avoir des marques des deux couleurs et conviennent aux deux utilisations.
4. Retirez la douchette en la tirant doucement vers le bas et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour la dévisser de son raccord. Maintenez-la et assurez-vous de diriger le jet d'eau dans le fond du tuyau d'évacuation pour réduire les éclaboussures. Faites couler l'eau pendant 1-2 minutes à différentes températures pour enlever toute saleté ou débris pouvant se trouver dans la conduite d'eau et qui risquerait d'endommager la douchette.
5. Remettez la douchette en place et vérifiez s'il y a des fuites.

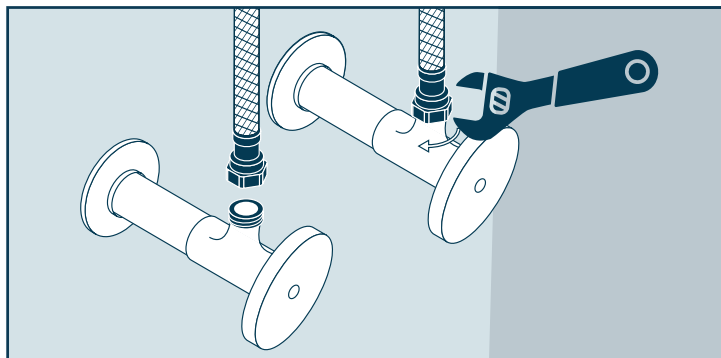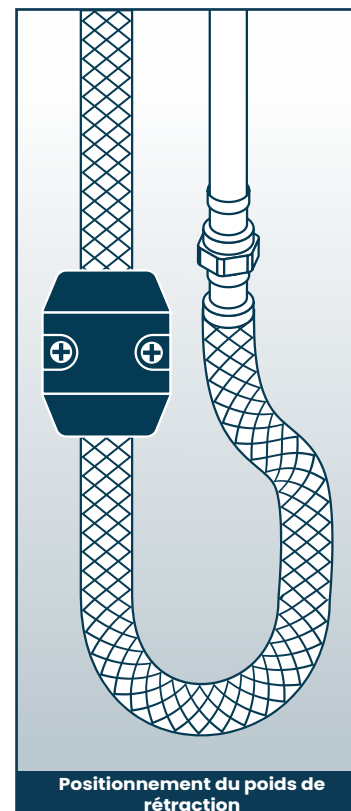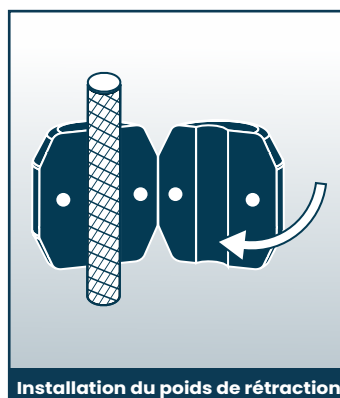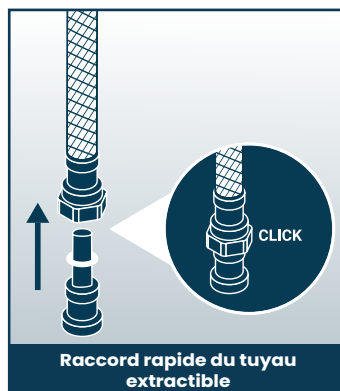

Guide d'utilisation:

